


多回線用サンダーカット

複数の通信回線を必要とする情報通信端末における、電源側・通信側双方からの雷サージに対応します。

ADSL回線・アナログ回線・ISDN回線に対応します。

4回線毎の増設用品を使用する事で必要回線数に応じた雷対策が可能です。

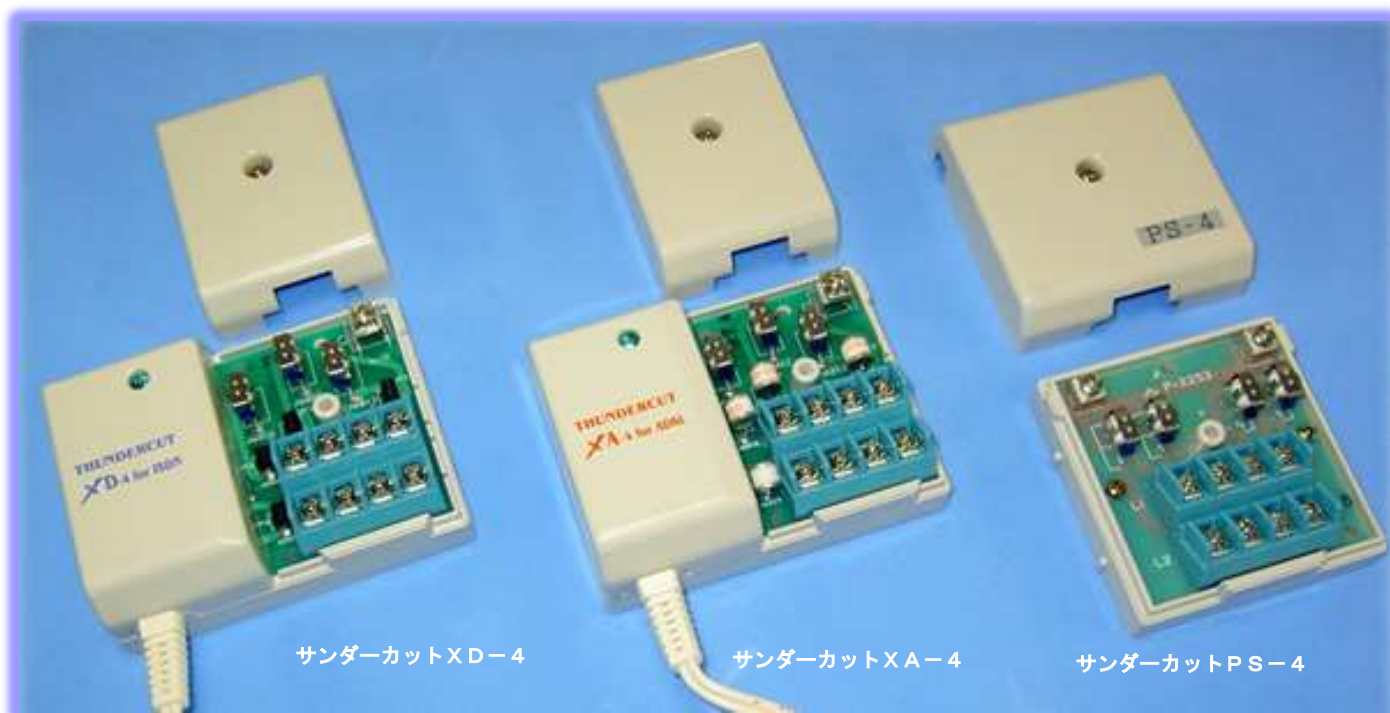

4回線増設用PS-4の取付方法

連結金具で増設！！




※「連結金具」は、4回線増設用のPS-4に同梱されております。


多回線用サンダーカットのラインナップ

型式	適用回線	回線数
XA-4	ADSL/アナログ	4回線用
XD-4	ISDN専用タイプ	
PS-4	内線用 (ADSL/アナログ/ISDN)	4回線増設

雷防護のしくみ

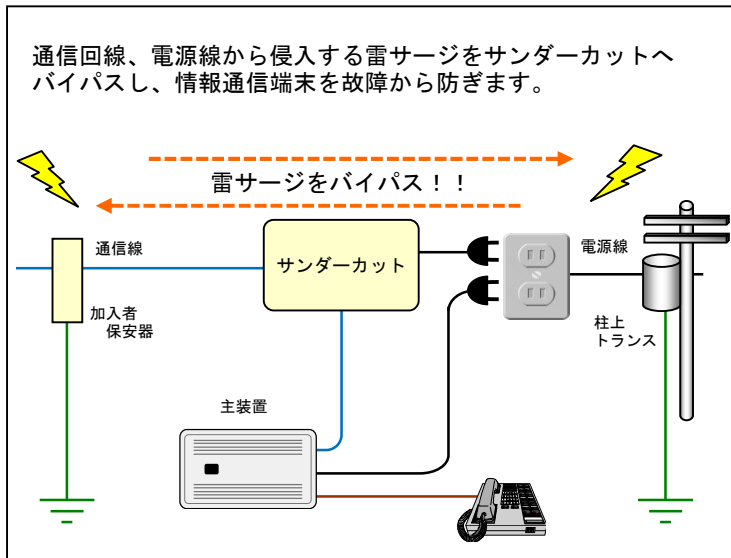

使用上のお願い

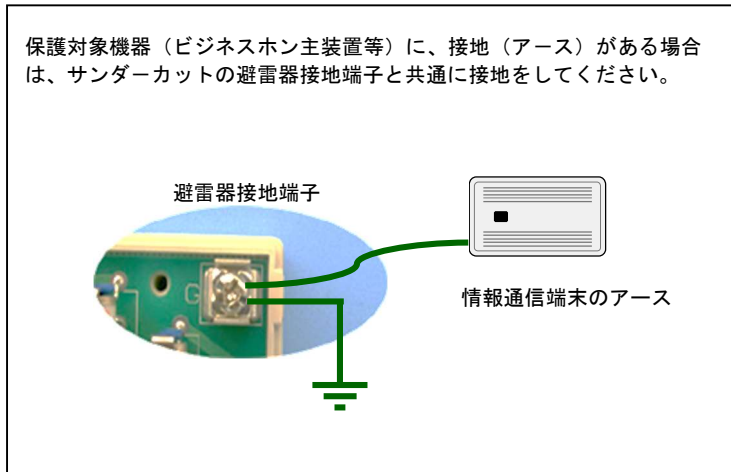

仕様


電気的仕様

サンダーカット型式	XA-4	XD-4	PS-4
雷防護方式	バイパスアレスタ方式		
適用電圧	AC100V, 50/60Hz		—
絶縁抵抗	L-L間	50MΩ以上 (DC100V)	50MΩ以上 (DC100V)
	L-G間	50MΩ以上 (DC100V)	
	A-C間	50MΩ以上 (DC500V)	—
	A-C-L間	50MΩ以上 (DC500V)	—
抑圧電圧	A-C-L間	1.2/50μs 4kV, 1.8kV以下 *	

*PS-4はXA-4, XD-4に増設時の値


取付概略図

・4回線以内の場合

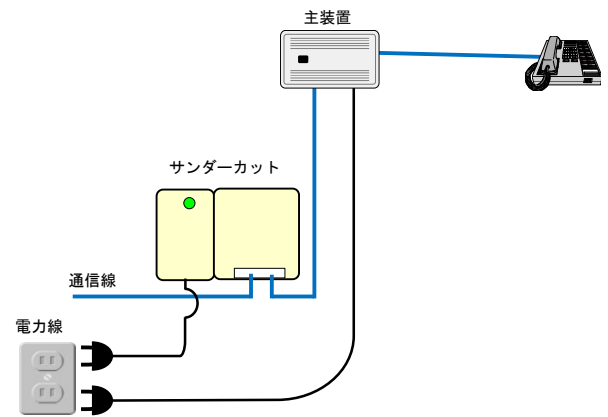

・4回線を超える場合

増設用のサンダーカットPS-4を使用します。

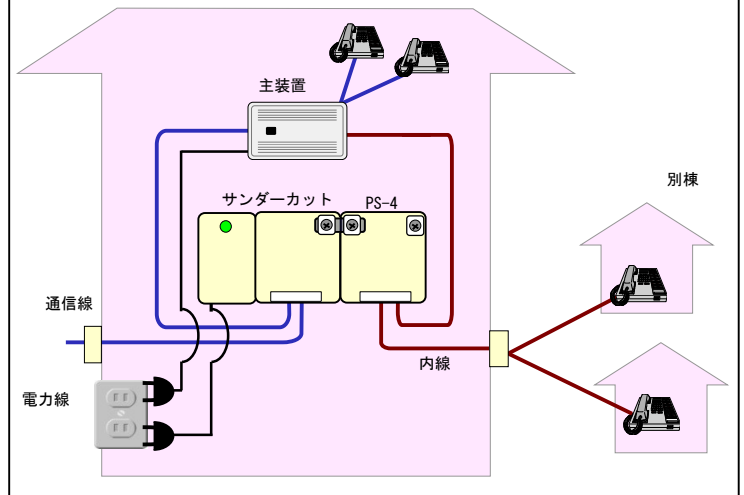

外観

サンダーカット型式	XA-4	XD-4	PS-4
結線方法	ねじ端子接続		
雷防護機能確認ランプ	有		—
外観寸法（縦×横×高さ）	72×94×33		72×70×30
質量（g）	約200	約200	約105

※本品の製品仕様は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
 ※本品ご使用前に予め取扱説明書を御一読のうえご使用ください。
 ※ご不明な点があれば弊社までお問い合わせ下さい。

製造



〒171-0022東京都豊島区南池袋2-16-4 SKビル5F
 TEL : 03-5951-1211 FAX : 03-5951-1216